

Voor elk werk de juiste oplossing.


Verschillende bediening en computer mogelijkheden, aangepast aan uw bedrijf.



SRAY-Control S
& Bedienteil II



BASIC-Terminal &
BASIC - Terminal TOP

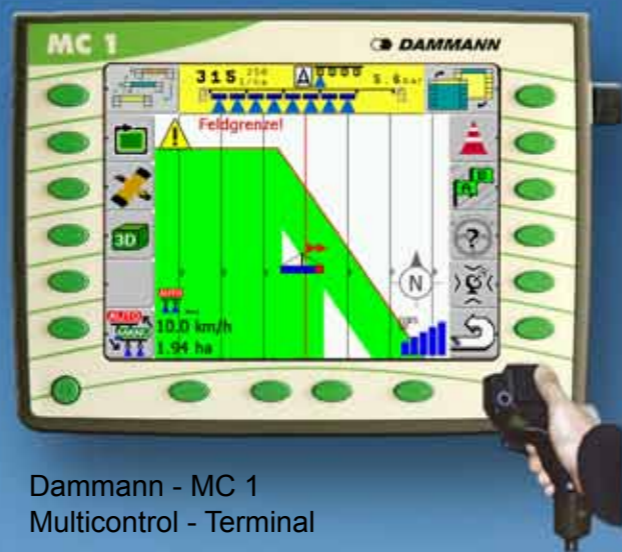

Dammann - MC 1
Multicontrol - Terminal



Basic Top en MC1 zijn uitgevoerd met een USB stick om perceelsgegevens en teeltregistratie op te slaan. Optioneel uitgerust met GPS ontvanger voor bediening van automatische sectiecontrole en parallel rijstelsysteem.



Uitvoering en constructie voorbehouden.

Voor informatie en vragen kunt u altijd bij onze dealers terecht.

Dammann Profi-Class Getrokken veldspuit

*Doordachte oplossingen voor goede gewasbescherming.
Ontwikkeld voor professionals, die geen compromis sluiten.*



Werkbreedte: 24 - 42 m

Tankinhoud: 5.000 l, 6.000 l, 7.000 l, 8.000 l, 10.000 l, 12.000 l

5541 NM Reusel
Postelsedijk 15
Telefoon: +32 (0) 496 56 18 78
Telefax: +31 (0) 497 64 36 87
e-mail: info@dammannspuiten.nl
[http:// www.dammannspuiten.nl](http://www.dammannspuiten.nl)

DAMMANN



Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik

Profi-Class - Getrokken veldspuit

Perfectie door ervaring en innovatieve concepten

DAMMANN Profi-Class getrokken veldspuiten al 30 jaar een begrip in de markt van machines met grootte arbeidsbreedtes en tankinhouden. Door ervaring en innovatie garandeert DAMMANN een technisch hoogwaardig, praktijkgericht product voorzien van de laatste nieuwe technieken. Ons doel is een zo hoog mogelijke robuustheid, stabiliteit, betrouwbaarheid en een zo lang mogelijke levensduur aan te bieden. Doordachte techniek, zoals een solide constructie, is kenmerkend voor onze machine. Door hoogstaande techniek te gebruiken kunnen we een optimale verdeling van de spuitvloeistof en een hoge capaciteit garanderen. De robuuste bouw garandeert een lange levensduur en een hoge inruilwaarde. De comfortabele bediening van de machine zorgt voor zekerheid en plezier in het werken met de machine. Door de speciale tank met vloeistoffremmers en een twee kamersysteem wordt transport over de weg aangenamer en zekerder. De veldspuiten zijn in verschillende uitrustingen leverbaar welke in een modulesysteem gebouwd worden door het modulesysteem is het mogelijk om voor iedere bedrijf- en klantwens een individueel afgestemde machine samen te stellen. Iedere machine wordt voor aflevering grondig gecontroleerd tijdens de eindcontrole en uitgerust met een onderdelenpakket en een gebruikershandleiding. Ook worden de machines Tuv gekeurd voor snelheden van 40, 50 of 60 km/uur



De nieuwe spuitboomconstructie zorgt voor een langere levensduur en onderscheid zich door een optimale bescherming van de meervoudige doppenhouders en zorgt voor een betere stabiliteit. Ook geschikt voor vloeibare bemesting met kunstmestdoppen.



Centrale slangendoorvoer dmv een kabelrups in de hefmast.



De spuitboomophanging zorgt voor de hoogst mogelijke stabiliteit, optimale bediening en is de basis voor een goede en precieze werking.



Alle belangrijke onderdelen, zoals elektrische sturing, kleppen en de pomp, zijn goed beschermd.



Afsluitbare opbergruimte voor gereedschap en toebehoren.



Overzichtelijk en makkelijk te bedienen met behulp van kranen



Fustreiniger (inh. 60l, zuigvermogen 400 l/min) met ringspoelleiding, roterende spoelkop en mengdop.



Pneumatische drukregeling en een geïntegreerd rondpompsysteem zorgt voor een snelle drukregeling, directe schakeling van spuitdoppen en een milieuvriendelijke toepassing.

Profi-Class - Getrokken veldspuit

Een machine die geen wensen van de gebruiker open laat.



Standaard heeft de machine een starre dissel. Optioneel is handmatige of automatische distelbesturing leverbaar. Aandrijving van pomp en machine is volledig hydraulisch.




Directe pneumatische dopschakeling met meervoudige doppenhouders om automatisch tussen doppen te kiezen.



Automatische hoogte-regeling.



Centrale bediening met 3" zuigaansluitings.

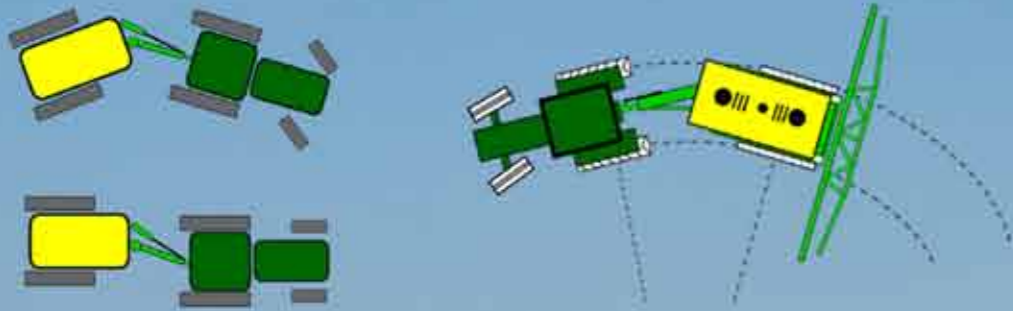

Luchtvering is optioneel



De Profi - Class - Tandem getrokken veldspuit

Technische gegevens: Profi-Class veldspuit



Eerste klas techniek met hoge capaciteit

Het bijzondere tandemstel zorgt voor een hoge zekerheid en stabiliteit op de weg. Optimale rijeigenschappen worden door het standaard luchtgeveerde onderstel bereikt. Een lastafhankelijke niveauregeling zorgt voor de juiste veerdruk. De lastafhankelijke luchtberemming op alle 4 de wielen zorgt voor een optimale zekerheid op de weg. De achterste as is hydraulisch, meelopend gestuurd zodat de veldspuit spoorvolgend is. Het tandemstel zorgt voor een optimale gewichtsverdeling waardoor de bodem wordt gespaard.



Leverbare spoorbreedte: 1900 mm tot 2250 mm.
Bodemvrijheid: tot 70 cm (afhankelijk van de wielen)



Standaard luchtvering

Veldspuit	Profi-Class			Profi-Class Tandem		
Tankinhoud	5.000 l	6.000 l	7.000 l	8.000 l	10.000 l	12.000 l
Werkbreedte	24 - 36 m			24 - 42 m		
Zuiverwatertank	500 l			800 l, 1000 l		
Assen	10 to	10 to	12 to	10 - 22 to		
Assen - lastafhankelijk, luchtgeveerd	○			●		
Disselvering	●			●		
Gestuurde dissel	○			○		
Gekeurd tot 40 km/h	●			●		
Gekeurd tot 60 km/h	-			●		
Fustreiniger 60 l opklapbaar	●			●		
Elektrische tankinhoudmeter (Tank Control)	●			●		
Pomp 320 l/min	●			-		
Pomp 500 l/min	● ●			●		
Zuigkracht	400 - 700 l/min			400 - 700 l/min		
Spuitleiding 1/2 " RVS				●		
Spuitleiding 1 " RVS						
Zuigkraan 3 "	●			●		
Pneumatische schakelbare dubbele dopdrager	●			●		
Pneumatische schakelbare viervoudige dopdrager	○			○		
Ringspoelleiding	●			●		
Pneumatische leidingreiniger	●			●		
Pneumatische drukfilter reiniger	●			●		
Halfautomatische spuitboomsturing met automatische hoogteregeling	○			○		
Volautomatische spuitboomsturing met automatische hoogteregeling	○			○		
Pneumatische spuitboom vlakstelling (1 cilinder)	●			●		
Pneumatische spuitboom vlakstelling (2 cilinder)	○			○		
Spuitboom correctie	○			○		
Hogedrukreiniger	○			○		
Spuitcomputer BT II / Spraycontrol	●			●		
Spuitcomputer	○			○		
Spuitcomputer	○			○		
Spuitcomputer	○			○		
Trackleader II en sectie contrale (alleen op Basic Top of MC1)	○			○		
Luchtondersteuning D-A-S - Dual Air System	○			○		
Standaard ● Optie ○						



Spuitboom correctie voor optimale hoogteaanspassing in heuvelgebied.